

# Reemplazo de Resistencias Hornos Caisa

por JorgeCastillo

Nov. 2025

## **Nota importante**

Realizar todo el procedimiento con su equipo desconectado de la línea de alimentación

01

Colocar el horno  
en la posición  
como se muestra  
en la imagen

---



02

Retirar (3) pijas  
(2) laterales  
(1) Superior

---



03

Retirar la tapa con ayuda de un desarmador plano como se muestra



- 04
- Al retirar la tapa se puede observar las conexiones de las resistencias y los tornillos de fijación del termopar



05

Apoyados con  
pinzas y  
desarmador  
retirar (4) zapatas  
(2) tuercas

---



- 
- 05
  - Apoyados con pinzas y desarmador retirar (4) zapatas (2) tuercas



- 
- 06
  - Así se observa una vez que se retiran las conexiones.



• 07

Retire la tapa aislante trasera apoyados de los tornillos de soporte del termopar



- 08

Retire el ladrillo trasero apoyados con un pedazo de Madera golpeando de la Puerta hacia atrás con pequeños golpes



- 09

Ahora vamos a retirar las porta  
resistencias jalando con  
suavidad los alambres de cada  
una de ella



• 10


Retirar cada una de la porta resistencias como se muestra



- 10
- Cámara con porta resistencias desmontadas




Reemplazo de  
resistencias  
dañadas por las  
nuevas  
Hornos Caisa

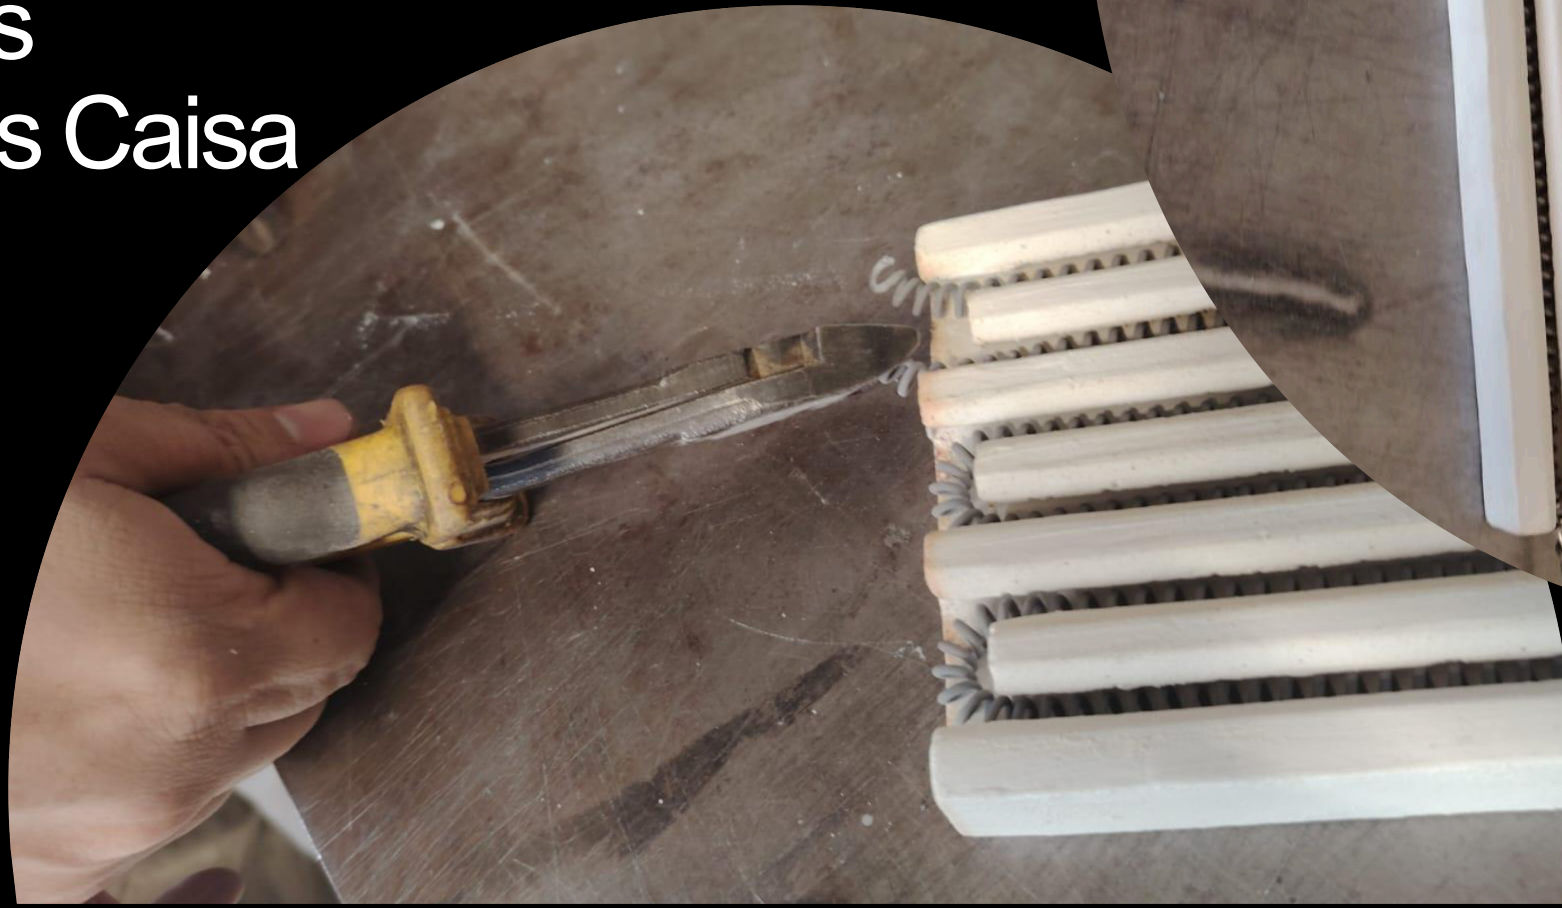


- 
- 01
  - Retiro de Resistencia dañada
  - Usaremos una Pinza de corte
  - Corta los extremos como se muestra



- 
- 02
  - Usar pinzas para retirar los Rizos dañados para dejar la porta Resistencia completamente limpia.

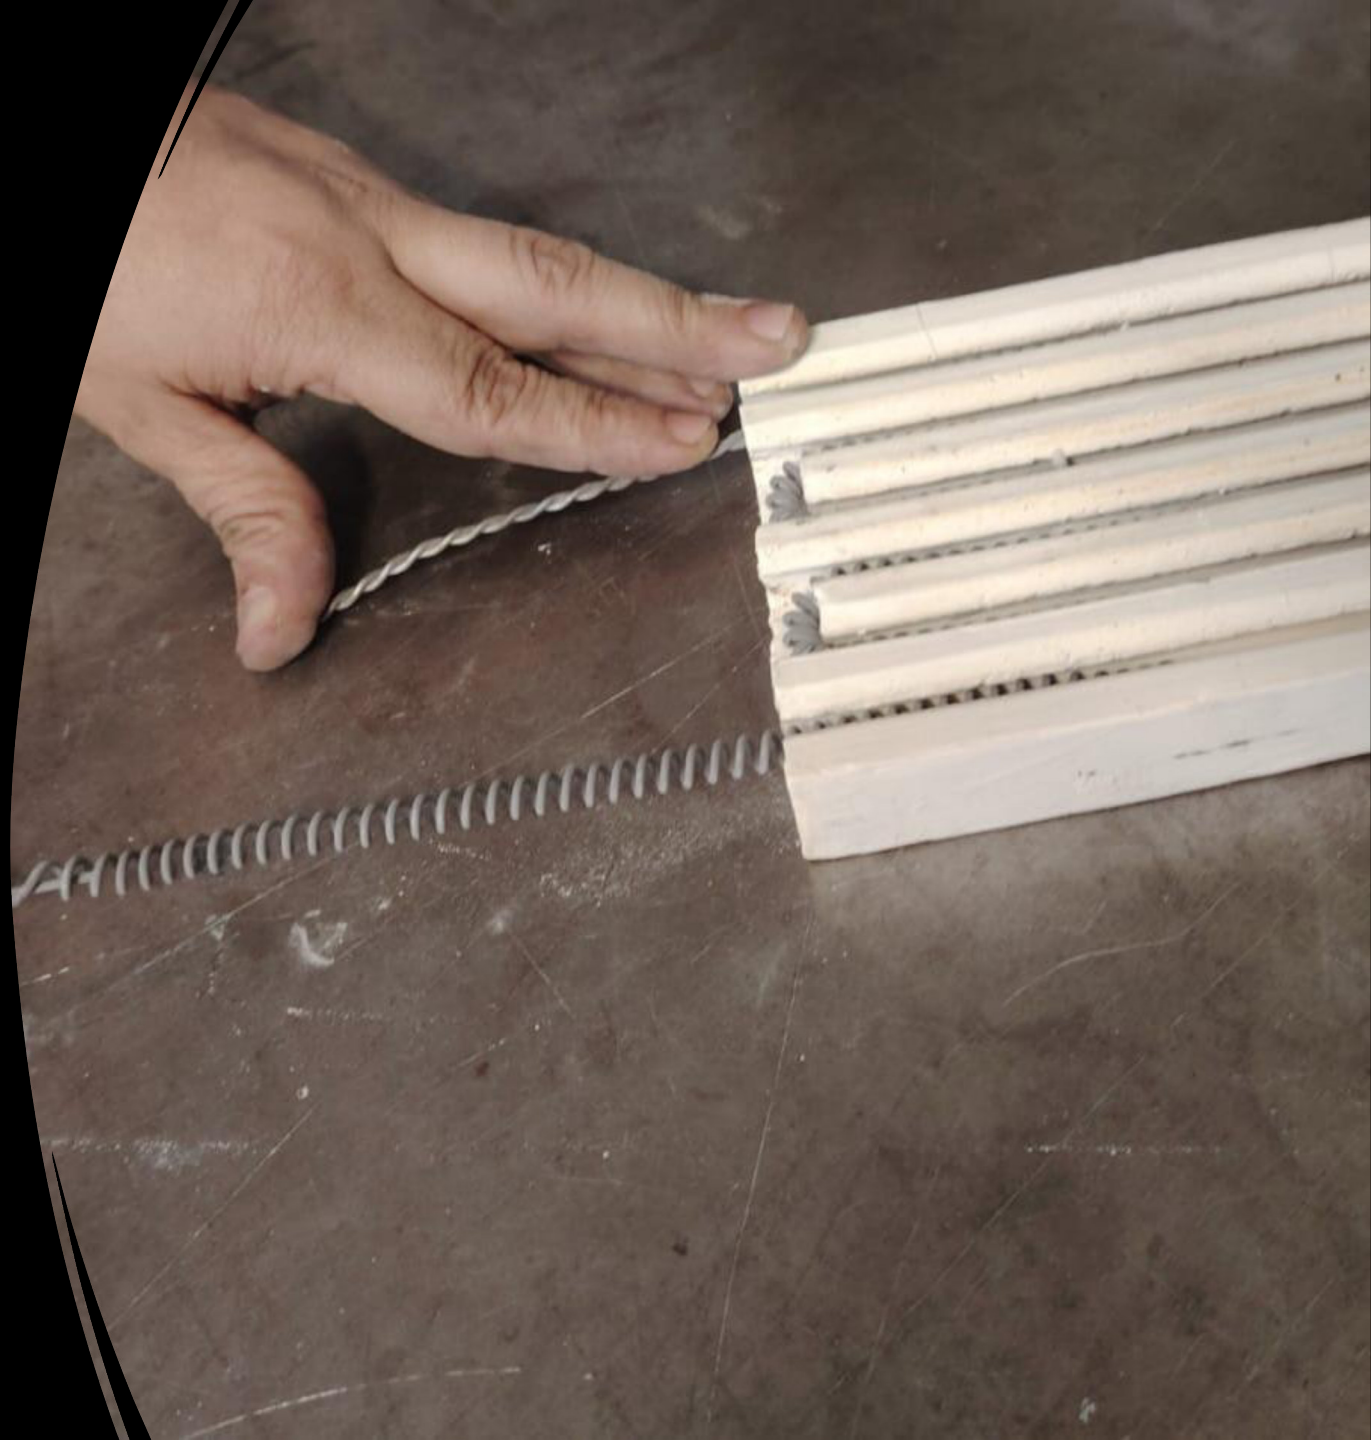

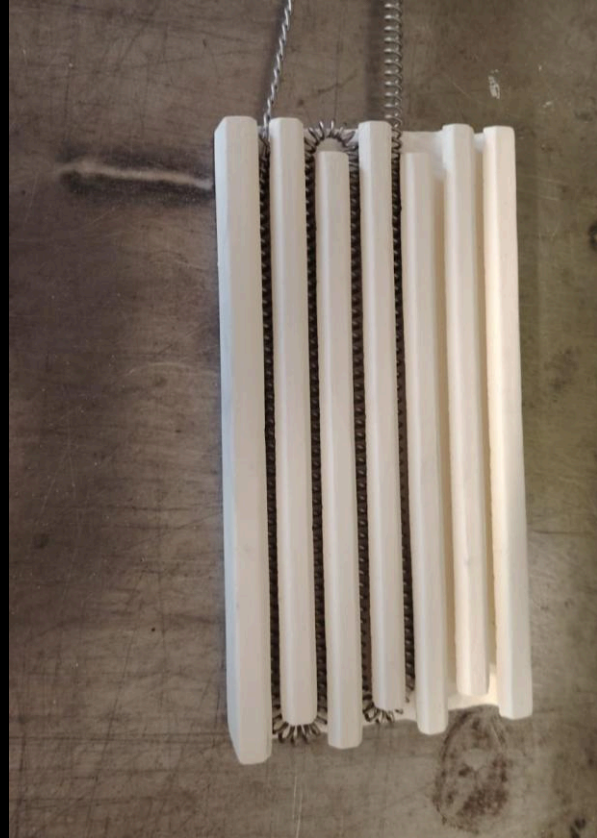

08 Seguir los pasos como se muestra

- Realizarlos mismos pasos para el otro lado de la porta resistencia y repetir para ambas porta Resistencia
- Nota: para el primer paso es muy importante que queden perfectamente alineadas las Resistencia

**Nota importante.**

**Verificar que la porta resistencia esté completamente libre de residuos antes de montar la resistencia**

# Rearmado Hornos Caisa



Repetir mismo pasos pero ahora de maneta inversa como se aprecia en las imágenes.  
Teniendo en cuenta la correcta conexión de cada uno de lo elementos

Fin del procedimiento  
Estamos a sus ordenes en



+52 1 56 3080 9434

[ventas@grupocaisa.com.mx](mailto:ventas@grupocaisa.com.mx)

<https://www.grupocaisa.com.mx/>